


Retardante al fuego

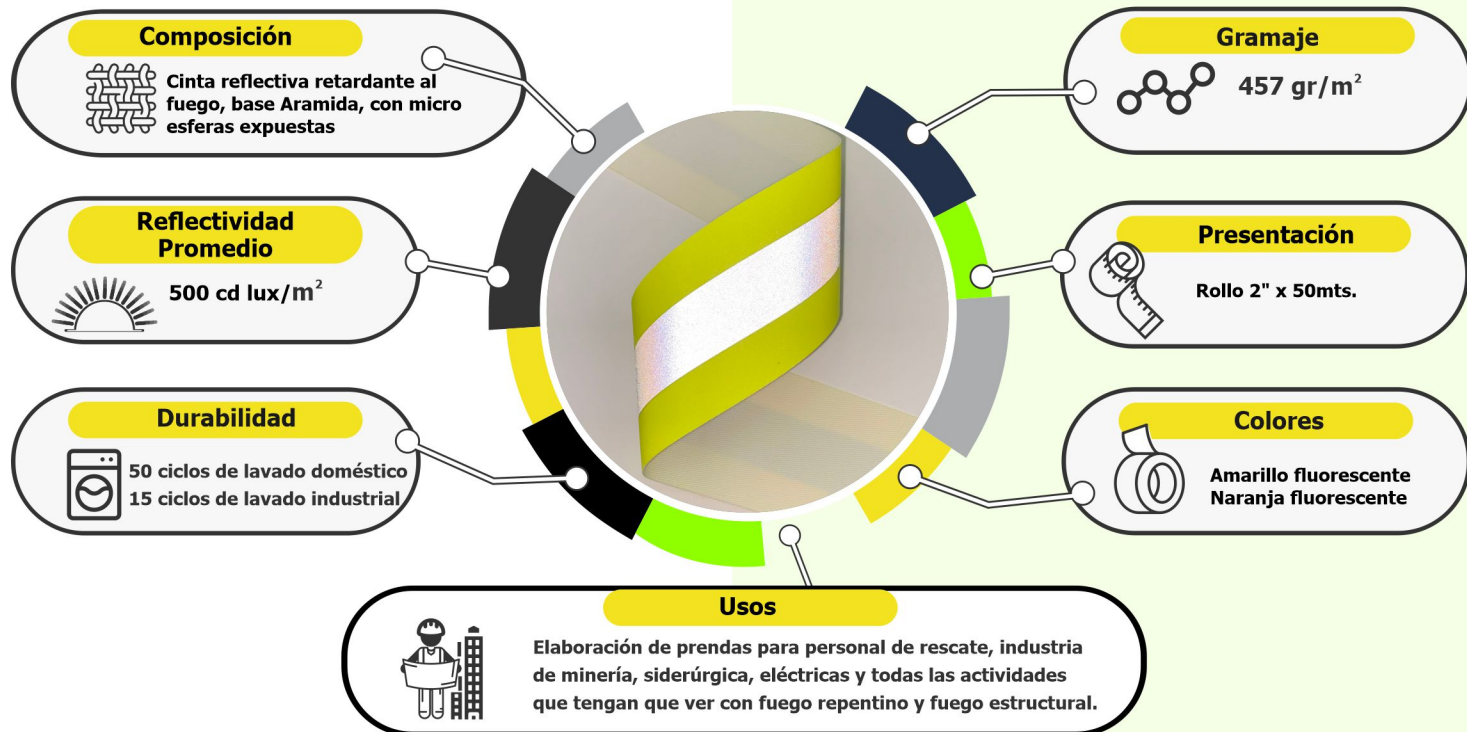

Certificación

Norma actual ANSI/ISEA 107-2015
SELLO UL, NFPA 2112, NAFPA 1971
Certificación OEKO-TEX

Aplicación

La cinta retardante al fuego **TR-701** y **TR-702** se recomienda que sean utilizadas en combinación con telas ignifugas 100% aramida. Aplicar en telas suaves y pesadas, método de costura 2mm de la orilla y puntadas de 2.5mm



Recomendaciones



Secadora
Temperatura baja



Lavado Doméstico
50 ciclos a 60°C



Planchar a 110°C
Pasada suave



No usar
blanqueadores



Lavado en Seco
20 ciclos temperatura
media



No remojar



No retorcer

Garantía

Total Reflective no será responsable de cualquier daño relacionado con el uso inadecuado del producto. Para Mayor información contacte a su asesor comercial.

